

LINEA CONFEZIONATRICE SALDATRICE ANGOLARE MANUALE



Mod. SM 8060

Modelli disponibili

SM 8060

Saldatrice angolare manuale con struttura in carpenteria metallica trattata e verniciata con polvere epossidica.

Funzionamento

Dopo aver posizionato il film tramite il portabobina e il piano di lavoro in posizione secondo le dimensioni del prodotto, l'operatore lo introduce manualmente nel film portandolo in zona di saldatura. La barra saldante scende manualmente eseguendo la saldatura, il prodotto viene spostato manualmente fuori dalla zona di saldatura permettendo il confezionamento successivo. La macchina è adatta al confezionamento in manuale di diversi prodotti singoli o multipli, utilizzando i tradizionali film monopiega saldabili a caldo.

Caratteristiche principali

- ▶ Barra saldante a comando manuale.
- ▶ Piano di scarico regolabile manualmente in altezza.
- ▶ Saldatura ad impulso controllato da timer con lama sulla parte inferiore o superiore della barra saldante.
- ▶ Film monopiega impiegati: PVC, polietilene, polipropilene.
- ▶ Produzione media 200/400 pac/ora (indicazione puramente indicativa in quanto dipendono dal tipo di prodotto, dalle dimensioni del prodotto e di conseguenza dal pacco e dal tipo di film utilizzato).



Via Puccini, 10 20028 S.Vittore Olona
MILANO - ITALIA
Tel.+39.0331.421658 Fax +39.0331.511434
www.vimacor.it info@vimacor.it



LINEA CONFEZIONATRICE SALDATRICE ANGOLARE MANUALE

Optional

► Magnete per il fermo della barra saldante durante le operazioni di saldatura.

	SM 8060
Barra saldante	800 x 600 mm a comando manuale
Dimensione bobina	Ø 250 x 750 mm
Alimentazione elettrica	1 Ph + T 220 V 3 KW

Dati non impegnativi

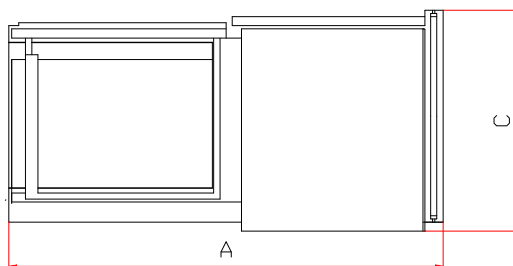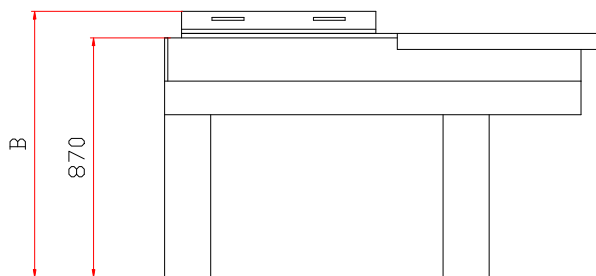

	A	B	C	Kg.
SM 8060	1950	1000	1100	170

Misure espresse in mm - Dati non impegnativi



Via Puccini, 10 20028 S.Vittore Olona
MILANO - ITALIA
Tel.+39.0331.421658 Fax +39.0331.511434
www.vimacor.it info@vimacor.it